



BLW-960H-P Serisi

BLW-960H-08P BLW-960H-16P

8 video, 8 ses
200 fps (960H)


16 video, 16 ses
400 fps (960H)

- 8 / 16 Kanal Video Seçenekleri
- H.264 Sıkıştırma Teknolojisi
- Gerçek Zamanlı Görüntüleme ve Kayıt (@960H)
- Her Kamera İçin Ayarlanabilir Kayıt Hızı ve Kalitesi
- Pentaplex Fonksiyonlar
- 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 Multi Spot, 8 / 16 Loop Çıkış
- 4 Adet USB 2.0 Arayüzü
- 4 Adet Dahili SATA HDD+1 DVD-RW veya 5 SATA HDD Desteği
- RJ-45, 10/100/1000 Mbps Ethernet
- Dijital Zoom ve Canlı Görüntüyü Dondurma Özelliği
- Jog Shuttle ile hassas video arama özelliği
- Tarih, Zaman, Takvimli ve Olay Bazlı Arama
- RS485 ile PTZ Kontrol Desteği
- Mouse ve Uzaktan Kumanda ile Kontrol
- USB ve DVD-RW Yedekleme İmkânı
- USB Bellek ile Kolay Güncelleme
- Dual Streaming: Her Kanal için Farklı Bant Genişliği Ayarı
- Internet Explorer Desteği
- Gelişmiş, Kolay Kullanım ve Çok Yönlü CMS Yazılımı
- Cep Telefonu Üzerinden Görüntü Alabilme İmkânı (iPad, iPhone, Android)

■ Coax Kablo ile Kamera Kontrolü



■ Alarm Röle (Kuru Kontak)

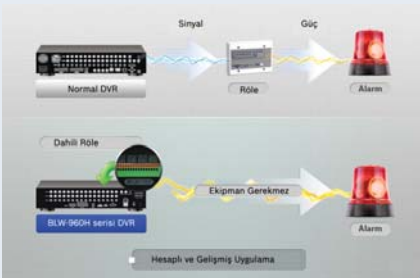

■ Multi Spot Output



Bullwark 960H Serisi DVR cihazlar, yeni nesil SONY Effio 960H CCD VGuard ve Bullwark kameralar ile kullanarak 960x576px çözünürlükte mükemmel kayıt imkânı sunar.

960H Kamera Modelleri

VG-700DN-E	VG-2818HN-E	VG-2821HN-E	VG-5365HN-E
 bkz. sayfa 37	 bkz. sayfa 41	 bkz. sayfa 42	 bkz. sayfa 44
BLW-IR403HQN	BLW-IR103HQN		
 bkz. sayfa 45	 bkz. sayfa 46		



- CMS Yazılımı ile 512 kanal canlı video izleme imkanı
- CMS yazılımında bulunan sağlık raporu sayesinde HDD durumu, DVR'a ekli kameraların durumu, Veri kayıt durumu ve Alarm giriş/çıkış durumları kontrol edilebilir.
- CMS yazılı ile e-harita üzerinden izleme ve playback imkanı

MODEL		BLW-960H-08P	BLW-960H-16P
Sistem	Pentaplex	Canlı İzleme / Kayıt / Playback / Yedekleme	
	İşletim Sistemi	Embedded Linux	
	Video Giriş	8 Kanal BNC Giriş	16 Kanal BNC Giriş
	Loop Çıkış	8 kanal	16 kanal
	Monitör Çıkış	1 HDMI, 1 Kompozit, 1 VGA	
	Multi Spot Çıkış	1	
	VGA ve HDMI Çöz.	Maks. 1920 x1080	
	Ses Giriş / Çıkış	8 Giriş / 1 Çıkış	16 Giriş / 1 Çıkış
	Alarm Giriş / Çıkış	8 Giriş / 8 (TTL), 2 Röle Çıkışı	16 Giriş / 16 (TTL), 2 Röle Çıkışı
	Hafıza	1 GB DDR3 Hafıza	
	Güç Kaynağı	12V, 6.67A (80W)	
İzleme ve Kayıt	Sıkıştırma	H.264	
	Görüntüleme Çöz.	960x576 / 720x576 / 720x288 / 360x288	
	Kayıt Hızı	200fps (960x576 / 720x576 / 720x288 / 360x288)	400fps (960x576 / 720x576 / 720x288 / 360x288)
	Hareket Algılama	22x15 Alan	
	Kayıt Modu	Sürekli, Alarm, Hareket Algılama, Acil	
	Kayıt Kalitesi	Süper, Yüksek, Standart, Düşük	
	Ekran Modu	1 / 4 / 8	1 / 4 / 9 / 16
Arama ve Olay	Video Arama	Tarih/Zaman, Olay, Kanal Arama, Takvim Arama	
	Ön-Alarm Kaydı	Maks. 10 / Programlanabilir	
	Playback Kontrol	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, Extreme / Jog Shuttle ile hassas arama kontrolü	
Network	Network Arayüz	10 / 100 / 1000Mbps Ethernet RJ45	
	Network Protokol	TCP/DDNS/NTP/UPNP/SMTP/DHCP	
	Network Kontrol	Internet Explorer	
	Network Fonk.	Canlı İzleme, Playback, PTZ Kontrol, Sistem Ayarları	
	NTP Server	Evet	
	PTZ Kontrol	RS-485 Serial Port 1(Terminal Block), RS-485 Through BNC	
Yedekleme	HDD Depolama	4x SATA HDD (max. 16TB)+ 1x DVD-RW veya 5 x SATA HDD	
	eSATA	1 Port	
	Yedekleme Cihazı	DVD-RW, USB	
	Arşivleme Formatı	EXE (Video Klip) / AVI (Video Klip) / JPEG (Hareketsiz Resim)	
Diğer	USB Arayüz	4xUSB (2xÖn panel, 2xarka panel)	
	Firmware Update	USB	
	Text Ekleme (POS)	4	
	Çoklu Dil	Türkçe / Arabic /Chinese (Simplified) /Chinese (Traditional) /Croatian /Czech /Danish /Dutch /English / Finnish / French / German /Hungarian /Italian /Japanese /Korean / Persian / Polish / Portuguese / Russian / Spanish / Thai	
	İzleme Yazılımı	CMS Pro (Win)/ iCMS (MAC)/ xCMS (Linux)/ Web Client Pro	
	Sistem Desteği	Çoklu İşletim Sistemi Desteği (Windows, Linux, IOS)	
	Mobil Desteği	Android, iPhone, iPad	
	Kontrol Modu	GUI, mouse, panel, uzaktan kumanda	
	Cihaz Boyutu	430mm x 88mm x 380mm	
	Ağırlık	3,2Kg (HDD Hariç)	
	İşletim Sıcaklığı/Nem	5°C ~ 40°C / 0% ~ 90%	