


HCVR4232L-S2



Genel Özellikler

- HDCVI/Analog/IP Video input
- H.264 Çift Kodlama
- Tüm Kanal 720p Kart
- Tüm Kanalları Senkronize Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama
- 8TB a kadar 2 SATA HDD Desteği, 2 adet USB2.0 Girişi
- SDiğer IP Kameralarla uyumluluk : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek vb.
- ONVIF Version 2.4
- Dahua PTZ Kamera ile 3D akıllı pozisyon takibi
- Çoklu network görüntüleme : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Ölçüler (mm)

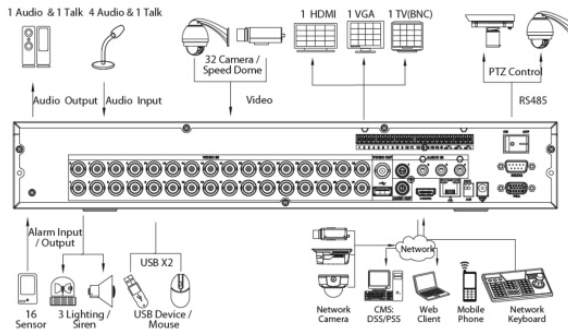

32CH Tribrid 720P 1.5U HDCVI DVR

Teknik Özellikler

Model		HCVR4232L-S2
Sistem		
Ana İşlemci		Gömülü İşlemci
Çalışma Sistemi		Gömülü LINUX
Video		
Giriş		32 channel, BNC
Standart	HDCVI	720P HDCVI Kamera
	Analog	PAL
	IP	2 kanal 1080P/4kanal 720P IP Kamera
Ses		
Giriş		4 channel, RCA
Çıkış		1 channel, RCA
İki Yönlü Konuşma		1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma
Görüntüleme		
Arayüz		1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük		1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Ekran Bölünümü		1/4/8/9/16/25/36
Özel Alan Maskeleme		4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera için)
OSD		Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme
Kayıt		
Video&Ses Sıkıştırma		H.264/G.711
Kayıt Oranı	Ana Akım	720P/960H/D1(1~25/30fps)
	Ekstra Akım	CIF/QCIF(1~12/15fps)
Bit Oranı		48~4096Kb/s
Kayıt Modu		Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı		1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video Algılama & Alarm		
Tetikleyici Olaylar		Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları
Video Algılama		Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran
Alarm Input		16 kanal
Relay Output		3 kanal
Oynatma & Yedekleme		
Senkronize Oynatma		1/4/9/16
Arama Modu		Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Oynatma Fonksiyonları		Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu		USB Sürücü / Dahili Sata / Network
Network		
Ethernet		RJ-45 port (10/100M/1000M)
Network Fonksiyonları		HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Maks. Kullanıcı Erişimi		128 Kullanıcı
Akıllı Telefon		iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama		
Dahili HDD		8TB a kadar 2 SATA Girişi
Yardımcı Arayüz		
RS485		PTZ Kontrolü için 1 Giriş
Yardımcı Arayüz		
USB		2 Giriş (Biri Arkada), USB2.0
RS-485		PTZ Kontrolü için 1 Giriş
Genel		
Güç		DC12V/5A
Güç Tüketimi		15W(HDD hariç),
Çalışma Ortamı		-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Boyutlar		1.5U, 440mm×416mm×68mm
Ağırlık		2.35KG (HDD hariç)