



HCVR-5404 L-V2 HCVR-5408 L-V2 HCVR-5416 L-V2

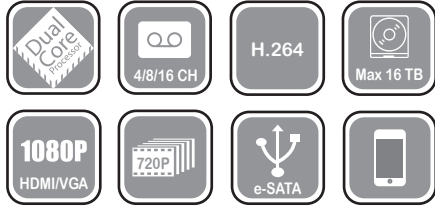

Genel Özellikler

- 4~8~16 Kameraya kadar 1080p Real-Time Ön İzleme - Tribrid Yapı
- H.264 dual-stream kodlama
- Tüm Kanallar 720p
- HDMI/VGA/BNC Eş Zamanlı Video Çıkışı
- Tüm Kanalları Senkronize Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama
- Okisan PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- 16TB a kadar 4 SATA HDD Desteği, 16TB a kadar 1 e-SATA HDD, 3 adet USB2.0 Girişi
- Çoklu Network Görüntüleme: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Sistem Şeması

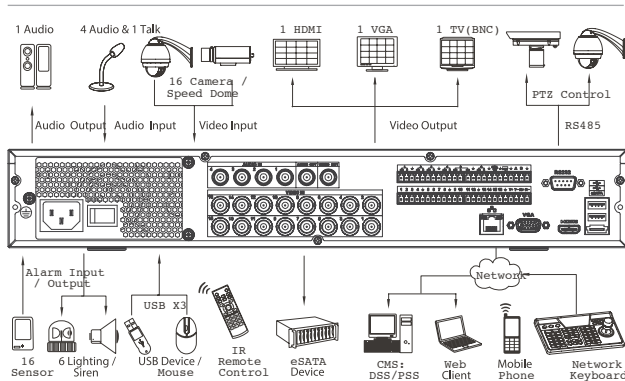

4/8/16 Tüm Kanal 720P 1.5U Standalone DVR Tribrid

Teknik Özellikler

Model	HCVR-5404 L-V2	HCVR-5408L-V2	HCVR-5416 L -V2	
Sistem				
Ana İşlemci		Bütünleşik İşlemci		
Çalışma Sistemi		Bütünleşik LINUX		
Video				
Input		4 kanal, BNC	8 kanal, BNC	16 kanal, BNC
Standard	HDCVI	1080P/720P HDCVI Camera		
	Analog	NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s)		
	IP	1080P/720P/D1/CIF IP Camera		
Ses				
Giriş		4 Kanal BNC		
Çıkış		1 Kanal BNC		
İki Yönlü Konuşma		1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma		
Görüntüleme				
Arayüz		1 HDMI, 1 VGA, 1 TV		
Çözünürlük		1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600		
Ekran Bölünümü		1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Özel Alan Maskeleme		4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)		
OSD		Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme		
Kayıt				
Video&Ses Sıkıştırma		H.264 / G.711		
Çözünürlük		1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)/D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)		
Kayıt Oranı	Ana Akım	1080P(1~12/15fps)/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps)		
	Ekstra Akım	CIF / QCIF (1~25/30fps)		
Bit Oranı		48 ~ 6144Kb/s		
Kayıt Modu		Manuel, Zamanlama (Düzenli (Süreklî), MD), Durdurma		
Kayıt Aralığı		1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.		
Video Algılama & Alarm				
Tetikleyici Olaylar		Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları		
Video Algılama		Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran		
Alarm Girişi		4 kanal	8 kanal	16 kanal
Röle Çıkışı		6 kanal		
Oynatma & Yedekleme				
Senkronize Oynatma		1/4	1/4/8	1/4/8/16
Arama Modu		Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)		
Oynatma Fonksiyonları		Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom		
Yedekleme Modu		USB Sürücü / Network		
Network				
Ethernet		RJ-45 girişi (10/100/1000M)		
Network Fonksiyonları		HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtre		
Maks. Kullanıcı Erişimi		128 Kullanıcı		
Akıllı Telefon		iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
Depolama				
Dahili HDD		16TB a kadar 4 SATA Girişi (4 HDD veya 3HDDs+1 CD/DVD-RW)		
Harici HDD		16TB a kadar 1 e-SATA Girişi, (Maks. 4 SATA HDD)		
Yardımcı Arayüz				
USB		3 Giriş (İkisi Arkada), USB2.0		
RS-232		PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş		
RS		PTZ Kontrolü için 1 Giriş - RS485, Keyboard için 1 Giriş RS422		
Genel				
Güç		AC 100~240 V, 50/60 Hz		
Güç Tüketimi		40W (HDD Hariç)		
Çalışma Ortamı		-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa		
Boyutlar		1,5U, 440mm × 460mm × 68mm		
Ağırlık		6kg (HDD Hariç)		