

OK-D 2100SD


1.3Megapixel 720P Water-proof IR HDCVI Mini Dome Kamera



Genel Özellikler

- 1/3" 1.3 Megapiksel CMOS
- 25/30/50/60fps @ 720P
- Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim
- HD ve Standard Çözünürlük Seçimi
- OSD Menü, Coaxial Kablo üzerinden Kontrol edebilme
- Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC
- 3.6mm Sabit Lens (isteğe bağlı 2.8mm, 6mm, 8mm)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 20M, Akıllı IR
- IP66, DC 12V

Ölçüler (mm)

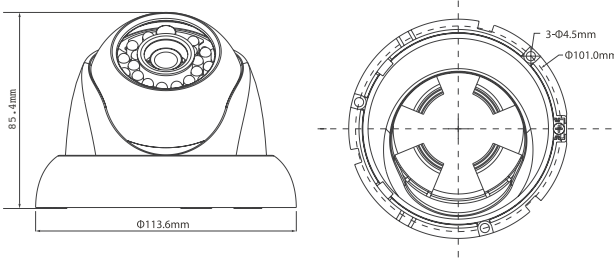

Opsiyonel Aksesuarlar



Teknik Özellikler

Model	OK-D 2100S
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 1.3 Megapiksel CMOS
Efektif Piksel	1280 (H) x 960 (V)
Elektronik Shutter Hızı	4/25 ~ 1/45.000s
Video Frame Oranı	1280×720@25fps; 1280×720@30fps; 1280×720@50fps; 1280×720@60fps
Eş Zamanlama	Dâhili
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (IR Açık)
Video Çıkışı	1 Kanal BNC HDCVI Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı / CVBS Standart Çözünürlüklü Video Çıkışı (Seçilebilir)
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	20M, Smart IR
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Parazit Azaltma	2D/3D
OSD Menü	Var
Lens	
Odak Uzunluğu	3.6mm (isteğe bağlı 2.8mm, 6mm, 8mm)
Montaj Tipi	M12
Genel	
Güç	DC12V±10%
Güç Tüketimi	<3.5W
Çalışma Ortamı	-30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH
İletim Mesafesi	75-3 Coaxial Kablo üzerinden 500m den fazla
Koruma Sertifikası	IP66
Boyutlar	Ø 113.6mm x 85.4mm
Ağırlık	0,3kg