



- Real-Time CIF kayıt
- DVD-Writer Desteği
- e-SATA ile Harici HDD Desteği
- Ön İzlemeli Arama
- HDMI Çıkış
- Real-Time Playback
- Programlanabilir Spot Çıkışlar
- Loop Çıkış
- Mirror Back-Up Desteği
- Mac OS İşletim Sistemi Desteği

PDR-X6000 Serisi

PDR-X6008

8 video, 8 ses
200 fps

PDR-X6016

16 video, 16 ses
400 fps

Ön izleme Arama



Dual Streaming



Olay Arama Desteği



EMS, kullanıcılar tarafından programlanabilen ve bir olay olduğunda diğer cihazlarla ilişkilendirilebilen "post event action" özelliğini desteklemektedir. Post event action fonksiyonunu kamera alarm durumlarına göre de programlamak mümkündür.

Yüksek Performans

- 8, 16 Kanal Video Kayıt Seçenekleri
- H.264 Sıkıştırma Teknolojisi
- Gerçek Zamanlı Görüntüleme (@Full D1)
- Gerçek Zamanlı Kayıt Hızı (@CIF)
- Düşük, Orta, Yüksek, Super, Ultra Kayıt Kalitesi
- Her Kamera İçin Farklı Ayarlanabilir Kayıt Hızı ve Kalitesi
- Quadruplex Fonksiyonlar
- Alarm Anında Maksimum 5 Kullanıcıya E-mail Gönderme imkanı
- Alarm Anında Seçilen Spot Monitöre Görüntü Aktarma
- SMART Ağ Transfer
- Harici HDD, DVD-RW ve Flash Memory Stick ile Yedek Alma İmkanı
- Mirror Özelliği ile Maksimum Veri Koruma İmkanı
- Yerleşik Çoklayıcı ve Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus Kontrol
- Aynı Anda Tüm Kanalları Real-Time Kayıt Oynatma (@CIF)

Kolay Kullanım

- Kullanıcı Dostu Grafik Arayüz
- 5 farklı kullanıcı tanımlayabilme
- Gelişmiş Kullanıcı Yetkilendirme Konfigürasyonu
- Olay Yönlendirme için Kolay Konfigürasyon
- Exe ve Avi Formatında Yedek Alabilme
- Mouse, Kumanda, Panel Tuşları, Klavye, EMS, CMS ve IE ile Kontrol İmkanı
- EMS, CMS Yazılımı ve IE ile Canlı izleme, Kayıt Oynatma ve Sistem Ayarı Yapabilme
- Network üzerinden aynı anda 10 kullanıcı bağlanabilme
- Watch-Dog: Bir önceki kayıtlı ayarları koruyarak yeniden başlatma özelliği
- Otomatik Dosya Düzeltme: Güç hatası veya sistem hataları sonucu oluşabilecek muhtemel dosya hatalarını otomatik düzeltme özelliği
- S.M.A.R.T HDD: HDD'de oluşabilecek olası hataları önceden tespit ederek erken müdahale imkanı veren, bu sayede veri kaybını önleyen teknoloji
- DVR Isı Kontrolü (Aşırı ısınma durumunda otomatik kapanma)
- Yangın güvenliği için fan kilidi
- Cep Telefonu ile Görüntü Alabilme İmkanı (iPhone, Android Uygulaması)
- Mac OS İşletim sistemleri için iSMS yazılım desteği


Güçlü ve Kaliteli Donanım

- 1 HDMI, 1 VGA, 1 Kompozit Video, 8 Kanal: 2 / 16 Kanal: 4 Spot Çıkış
- 8/16 Ses Giriş - 1 Çıkış (RCA)
- 4 Dahili, 2 x e-SATA girişiyle 10 harici toplam 14 SATA HDD desteği
- 2 x USB, 2 x e-SATA, 1 x GigaLan Yedekleme Arayüzü
- RJ45, 10/100/1000Mbps Ethernet, RS232, RS422 Bağlantıları


HDMI Monitör



Mirroring



e-SATA Yedekleme



Veri depolama üniteleri için bkz. sayfa 98



PSD-CJ1000 Klavye ile
Tam Uyumlu (bkz. Sayfa 30)



Sistem	PDR-X6008	PDR-X6016
Çoklu Fonksiyon	Quadruplex (Eş zamanlı canlı izleme, playback, kayıt/backup, network)	
İşletim Sistemi	Embedded (Gömülü) Linux	
Video Giriş / Çıkış	8 Giriş / 8 Loop Çıkış	16 Giriş / 16 Loop Çıkış
Monitör Çıkış	Ana	1 HDMI, 1 Kompozit, 1 VGA
	Spot	2 (Programlanabilir)
Ses Giriş/Çıkış	8 giriş - 1 çıkış (RCA)	16 giriş - 1 çıkış (RCA)
Alarm Giriş/Çıkış	8 giriş - 4 çıkış	16 giriş - 4 çıkış
İletişim Portu	RS-232C, RS-422, 2 x Ethernet (1 GIGA), USB 2.0	
Güç	100 ~240V, Seçilebilir	

İzleme ve Kayıt			
Sıkıştırma	H.264		
Veri Boyutu	0.6~3Mbps/ch @30fps (CIF, Low~D1, Ultra)		
Canlı Görüntü Çöz.	720x576		
Canlı Görüntü Hızı	Gerçek Zamanlı (Her kanal için 25fps)		
Görüntü Bölme Hızı	1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16		
Kayıt Hızı	D1	50fps - 720x576	100fps - 720x576
	HALF D1	100fps - 720x288	200fps - 720x288
	CIF	200fps - 360x288	400fps - 360x288
Kayıt Modu	Sürekli, Zaman Limitli, Alarm, Hareket, Programlı		
Kayıt Kalitesi	Düşük, Orta, Yüksek, Super, Ultra		
Hareket Algılama	Alan	8x8 seçilebilir Grid (Görüntüyü Karelere Bölme)	
	Duyarlılık	20 Hassasiyet Seviyesi	

Arama & Kayıt Oynatma	
Arama Metodu	SMART (akıllı) Arama, Tarih&Saat, Olay, Kayıt Arama
Kayıtlı Dosya Oynatma	Mini Player (otomatik kopyalama), EMS, CMS, AVI
Kayıttan Yürütme Hızı	Çok Seviyeli (Tam kare ileri/geri destekli)


Yedekleme & Depolama	
Yedekleme Arayüzü	2 x USB 2.0, 2 x e-SATA, 1 x 1 GigaLan
Harici Yedek Alma	Harici HDD, DVD-RW, Flash Memory Stick
HDD Depolama	4 Dahili HDD (SATA-I)
	10 Harici HDD (SATA-II), 2 x e-SATA yoluyla
Veri Arşivleme	Ethernet, Uzak PC, Harici Kayıt Cihazı, FTP

Zaman	
Saat Dilimi	Seçilebilir
DST (Yaz Saati Uygulaması)	Otomatik
Saat Senkronizasyonu	NTP sunucu destekli

Ağ & Olay		
Ağ Arayüzü		RJ 45/Ethernet
Ağ hattı		LAN, WAN, Internet
Ağ İletim Hızı		En fazla480fps
Ön/Sonraki-Alarm		0 sn~300 sn / 10 sn~300 sn
Q.o.S		Bant Genişliği Yönetimi Destekli
DDNS Desteği		Tek, Genel yöntem
Olay Yönlendirme	Olay	Alarm durumu, Hareket algılama, Video sinyal sayısı, Sistem güç kaybı, HDD hatası, Fan kilitlenmesi, Sıcaklık
	Eylem	Kayıt, Sistem zili, Alarm röle, Spot, E-mail, PTZ kontrol

Diğer	
Kontroller	Mouse, Klavye, Uzaktan kumanda, Ön panel tuşları, EMS, CMS, IE
Firmware Yükseltme	USB
Boyut	360(Genişlik) x 100(Yükseklik) x 367(Derinlik)mm
Ağırlık	6,2 kg (HDD hariç)
Güç Tüketimi	50W
İşletim Sıcaklığı	0°C~40°C

Boyutlar

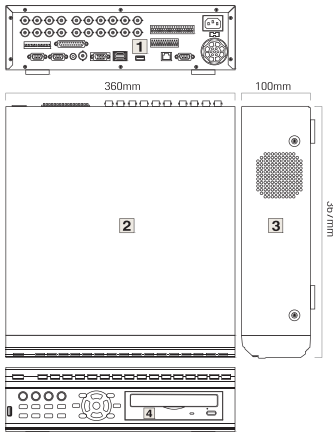

- 1 ARKA PAN
- 2 ÜST PAN
- 3 YAN PAN
- 4 ÖN PAN

Yapılandırma

