



- Real-Time Full D1 kayıt
- Ön İzlemeli Arama
- e-Sata ile harici HDD Desteği
- Jog & Shuttle
- HDMI Çıkışı
- Real-Time Playback
- Programlanabilir Spot Çıkışlar
- Loop Çıkış
- Mirror Back-Up Desteği
- Mac OS İşletim Sistemi Desteği

PDR-X7000 Serisi

PDR-X7016

16 video, 16 ses
400 fps (Full D1)

Olay Arama



Tüm Kanalları Real-Time Oynatma



Network Üzerinden Yedekleme (NAS)



EMS, network üzerinden yedeklemeyi (NAS) desteklemektedir. Bilgisayar açıksa, yazılım, EMS'den bağımsız olarak çalışır.

Yüksek Performans

- 16 Kanal Video Kayıt
- H.264 Sıkıştırma Teknolojisi
- Gerçek Zamanlı Görüntüleme (@Full D1)
- Gerçek Zamanlı Kayıt Hızı (@Full D1)
- Düşük, Orta, Yüksek, Super, Ultra Kayıt Kalitesi
- Her Kamera İçin Farklı Ayarlanabilir Kayıt Hızı ve Kalitesi
- Quadruplex Fonksiyonlar
- Alarm Anında Maksimum 5 Kullanıcıya E-mail Gönderme imkanı
- Alarm Anında Seçilen Spot Monitöre Görüntü Aktarma
- SMART Ağ Transfer
- Harici HDD, DVD-RW ve Flash Memory Stick ile Yedek Alma İmkanı
- Mirror Özelliği ile Maksimum Veri Koruma İmkanı
- Yerleşik Çoklayıcı ve Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus Kontrol
- Aynı Anda Tüm Kanalları Real-Time Kayıt Oynatma (@D1)

Kolay Kullanım

- Kullanıcı Dostu Grafik Arayüz
- 5 farklı kullanıcı tanımlayabilme
- Gelişmiş Kullanıcı Yetkilendirme Konfigürasyonu
- Olay Yönlendirme için Kolay Konfigürasyon
- Exe ve Avi Formatında Yedek Alabilme
- Mouse, Kumanda, Panel Tuşları, Klavye, EMS, CMS ve IE ile Kontrol İmkanı
- EMS, CMS Yazılımı ve IE ile Canlı izleme, Kayıt Oynatma ve Sistem Ayarı Yapabilme
- Network üzerinden aynı anda 10 kullanıcı bağlanabilme
- Watch-Dog: Bir önceki kayıtlı ayarları koruyarak yeniden başlatma özelliği
- Otomatik Dosya Düzeltme: Güç hatası veya sistem hataları sonucu oluşabilecek muhtemel dosya hatalarını otomatik düzeltme özelliği
- S.M.A.R.T HDD: HDD'de oluşabilecek olası hataları önceden tespit ederek erken müdahale imkanı veren, bu sayede veri kaybını önleyen teknoloji
- DVR Isı Kontrolü (Aşırı ısınma durumunda otomatik kapanma)
- Yangın güvenliği için fan kilidi
- Cep Telefonu ile Görüntü Alabilme İmkanı (iPhone, Android Uygulaması)
- Mac OS İşletim sistemleri için iSMS yazılım desteği


Güçlü ve Kaliteli Donanım

- 1 HDMI, 1 VGA, 1 Kompozit Video, 3 Spot Çıkış
- 16 Ses Giriş - 1 Çıkış (RCA)
- 4 Dahili, 2x e-SATA ile 10 harici, toplam 14 SATA HDD desteği
- 2 x USB, 2 x e-SATA, 2 x 1 GigaLan Yedekleme Arayüzü
- RJ45, 10/100/1000Mbps Ethernet, RS232, RS485 Bağlantıları


HDMI Monitör



Mirroring



e-SATA Yedekleme



Veri depolama üniteleri için bkz. sayfa 98



PSD-CJ1000 Klavye ile
Tam Uyumlu (bkz. Sayfa 30)



Sistem	PDR-X7016
Çoklu Fonksiyon	Quadplex (Eş zamanlı canlı izleme, playback, kayıt/backup, network)
İşletim Sistemi	Embedded (Gömülü) Linux
Video Giriş / Çıkış	16 Giriş / 16 Loop Çıkış
Monitör Çıkış	Ana 1 HDMI, 1 VGA, 1 Kompozit
	Spot 3 (Programlanabilir)
Ses Giriş/Çıkış	16 giriş - 1 çıkış (RCA)
Alarm Giriş/Çıkış	16 giriş - 4 çıkış
İletişim Portu	RS-232C, RS-422, 2x Ethernet (1GIGA), USB 2.0
Güç	100-240V, Seçilebilir

İzleme ve Kayıt		
Sıkıştırma	H.264	
Veri Boyutu	0.19~0.3 Mbps/ch @30fps (CIF,Low~D1,Ultra)	
Canlı Görüntü Çöz.	720x576	
Canlı Görüntü Hızı	Gerçek Zamanlı (Her kanal için 25fps)	
Görüntü Bölme Hızı	1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16	
Maksimum Kayıt Hızı	D1	400fps - 720x576 (PAL)
	HALF D1	400fps - 720x288 (PAL)
	CIF	400fps - 360x288 (PAL)
Kayıt Modu	Sürekli, Alarm, Hareket, Programlı, Zaman Limitli	
Kayıt Kalitesi	Düşük, Orta, Yüksek, Super, Ultra	
Hareket Algılama	Alan	8x8 seçilebilir Grid (Görüntüyü Karelere Bölme)
	Duyarlılık	20 Hassasiyet Seviyesi

Arama & Kayıt Oynatma	
Arama Metodu	SMART Arama, Tarih & Saat, Olay, Kayıt Arama
Kayıtlı Dosya Oynatma	Mini Player (otomatik kopyalama), EMS, CMS, AVI
Kayıttan Yürütme Hızı	Çok Seviyeli (Tam kare ileri/geri destekli)


Yedekleme & Depolama	
Yedekleme Arayüzü	2x USB 2.0, 2x e-SATA, 2x 1 Giga Lan
Harici Yedek Alma	Harici HDD, DVD-RW, Flash Memory Stick
Depolama HDD	4 Dahili HDD (SATA-I)
	10 Harici HDD (SATA-II), 2x e-SATA yoluyla
Veri Arşivleme	Ethernet, Uzak PC, Harici Kayıt Cihazı, FTP

Zaman	
Saat Dilimi	Seçilebilir
DST (Yaz Saati Uygulaması)	Otomatik
Saat Senkronizasyonu	NTP sunucu destekli

Ağ & Olay	
Ağ Arayüzü	RJ 45/Ethernet
Ağ hattı	LAN, WAN, İnternet
Ağ İletim Hızı	En fazla 480fps
Önceki/Sonraki Alarm	0 sn ~ 300 sn / 10 sn ~ 300 sn
Q.o.S	Bant Genişliği Yönetimi Destekli
DDNS Desteği	Tek, Genel yöntem
Olay Yönlendirme	Olay Alarm durumu, Hareket algılama, Video sinyal kaybı, Sistem güç kaybı, HDD hatası, Fan kilitlenmesi, Sıcaklık
	Eylem Kayıt, Sistem zili, Alarm röle, Spot, E-mail, PTZ kontrol

Diğer	
Kontroller	Mouse, Klavye, Kumanda, Panel tuşları, Jog Shuttle, EMS, CMS, IE
Firmware Yükseltme	USB
Boyut	430(Genilik) x 100(Yükseklik) x 450(Derinlik)mm
Ağırlık	10 KG (HDD hariç)
Güç Tüketimi	65W
İşletim Sıcaklığı	0°C ~ 40°C

Boyutlar

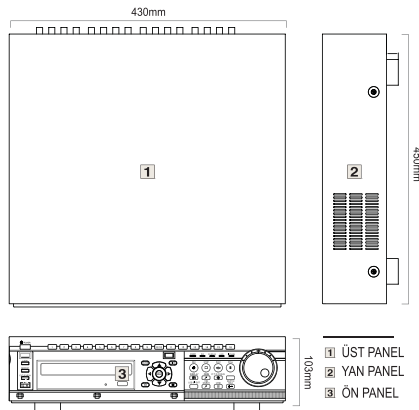

Yapılandırma

